



NYHET



Modeller
4-6-8



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA 3 M 4-8

Daikin Altherma 3 M er en helt ny monobloc. Den nye modellen har en nyutviklet singel vifte som gir høye kapasiteter, samt reduserer lydnivået til et absolutt minimum.

Takket være monobloc-oppsettet er det ikke nødvendig med innendel. Perfekt når plassen inne er begrenset. Monobloc-utedelen kan til og med passe under et vindu.

Daikin Altherma 3 M kan også leveres i reversibel versjon, for kjøling på varme dager. Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie.

Daikins nye monobloc har også støtte for smarthusstyring, samt mulighet for app-styring og talestyring via Google Home og Amazon Alexa.

Derfor skal du velge Daikin Altherma 3 M:

- ▶ Perfekt kombinasjon med gulvvarme, viftekonvektor og tappevann
- ▶ Reversibel: Kjøling om sommeren og varme om vinteren
- ▶ Leverer 55°C vann ned til -15°C
- ▶ Stillegående
- ▶ Ingen varmekabel i utedelen
- ▶ Innebygget sirkulasjonspumpe og ekspansjonskar
- ▶ Ingen kuldemedietilkobling
- ▶ Fabrikktestet drift ned til -25°C
- ▶ Moderne design
- ▶ Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie

KOMPAKT UTEDEL

INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE


2 MODELLER

- ▶ Standard
- ▶ Med kjøling

Daikin Altherma 3 M 4-8 kW trenger ikke en energikrevende varmekabel utedelen.



Betjeningspanel

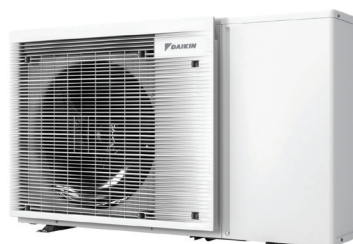

Utedel (EDLA)

Tekniske data - Standard		Modell	🏠 04	🏠 06	🏠 08
Varmekapasitet	Ved 7°C ute ved 35°C vann	kW	6.5	7.5	9.5
	Ved 7°C ute ved 45°C vann	kW	6.0	7.5	9.0
	Ved -7°C ute ved 35°C vann	kW	5.5	6.5	7.5
	Ved -7°C ute ved 45°C vann	kW	5.5	6.5	7.5
	Ved -15°C ute ved 35°C vann	kW	4.5	5.5	6.5
	Ved -15°C ute ved 45°C vann	kW	4.5	5.5	6.5
SCOP (35°C vanntemperatur)			4.48	4.47	4.56
SCOP (55°C vanntemperatur)			3.26	3.26	3.32
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)				A+++	
Energiklasse varme (55°C vanntemperatur)				A++	
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	15~65		
Vekt		Kg	98		
Dimensjoner utedel (HxBxD)		mm	770x1250x362		
Lydnivå (Utedel)	Nom.	dB(A)	44	47	49
Backup heater	230V 1fas	kW	3		
Spenning		V	230		
Fabrikktestet		°C	-25		
Kuldemedie			R-32		
Anbefalte sikringer	Utedel	A	20 (230V 1fas)		25 (230V 1fas)